

EKOLOJİNİN CEPHESİNDE YER ALIN

GET A PLACE ON
THE FACADE OF
THE ECOLOGY





DOĞADAN İLHAM ALDIK EKOBOARD'U TASARLADIK

İnsana ve doğaya saygılı hammadde kullanımı, yüksek enerji verimliliği sunan üstün yalıtım özellikleri, yanmaya karşı yüksek direnci, uzun kullanım ömrü ve her iklim koşuluna uyum sağlayabilmesiyle öne çıkan Ekobord dış cephe kaplaması, doğallığı ve estetik görünümü cephenize getiriyor.

Merkez ofisi İstanbul'da olan Ekobord Bilecik'teki üretim tesisinde ekolojik mimari anlayışını destekleyen, montajı kolay yeni nesil fibercement levha ürettiyor. Üretimde kullandığı enerjinin büyük bir kısmını fabrikasına kurduğu güneş enerji santraliyle karşılayarak, doğaya saygılı üretim yapıyor. Ekobord, Vefa Group güvencesiyle; ileri teknoloji hatlarıyla ürettiği fibercement levhaların üretiminde silis kumu, çimento, selüloz ve katalizörler kullanıyor. Montajdan sonra boyanabilen altı farklı doku alternatifinin yanında hamurundan renkli düz ürünü ile de kullanım seçeneği sunuyor.

Üretim hattına entegre olan kesme hattı ile Ekobord, standart ebatların yanı sıra, özel ebatlarda da üretim yapabiliyor. Yenilenen montaj sistemleriyle daha hızlı ve pratik çözümler sunan Ekobord, dış cephelerden iç mekânlara uzanan geniş bir alanda kullanılıyor. Yüksek kaliteye ve dayanıklılığa sahip levhalar, her türlü iklim koşulunda maksimum konfor sağlıyor.

WE GOT INSPIRED FROM THE NATURE WE DESIGNED EKOBOARD

Ekobord which stands out with its adaptability to all climate conditions, use of raw material that respects people and nature, superior insulation properties that offers high energy efficiency, high resistance to combustion long lifecycle brings naturalness and aesthetic appearance to your facade.

Headquartered in Istanbul, Ekobord produces new generation fibre cement boards that support ecological architecture with easy installation at its manufacturing facility in Bilecik. By using a solar energy plant installed on factory, it meets a significant portion of its energy needs, ensuring environmentally-friendly production. Under the assurance of Vefa Group, Ekobord manufactures fibre cement boards using silica sand, cement, cellulose, and catalysts on advanced technology production lines. In addition to six different texture alternatives that can be painted after installation, it also offers the option of a plain product in various colors directly from the dough.

Ekobord with cutting line integrated into the production line can produce in special sizes in addition to standart sizes. Ekobord, which offers faster and practical solutions with its renewed mounting systems, is used in large areas extending from external wall facades to interior. High quality and durable boards provide maximum comfort in all weather conditions.



FIBERCEMENT NEDİR?

Fabrikamızda son teknolojiye sahip makineler kullanılarak; silis kumu, çimento ve selüloz ile üretilen Ekobord fibercement levhalar inovatif yapısıyla öne çıkıyor, dış cephe kaplaması ve iç mekan dekorasyonu için etkili çözümler sunuyor. Ekobord üretim hattı toplamda 300 metrelik bir uzunluğa sahiptir. Üretim 24 saat boyunca kesintisiz olarak otomasyonla gerçekleştiriliyor.

WHAT IS FIBRE CEMENT?

Ekobord fibre cement boards produced with silica sand, cement and cellulose by using the latest technology machines in our factory; stand out with its innovative structure and offer effective solutions for exterior cladding and interior decoration. Ekobord production line has a total length of 300 meters. Production is carried out for 24 hours without interruption.



EKOBORD'UN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ



SUPERIOR FEATURES OF EKOBOARD



DIĞER FİBERCEMENTLERDEN AYRILAN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİMİZ



A1 SINIFI YANMAZLIK

Ekobord fibercement levhalar, EN-13501-1'e göre A1 sınıfı yanmazlığa sahip. Bu özeliği ile mevcut yönetmelikler kapsamında yüksek katlı binalarda güvenle uygulanır. Yangına Tepki ve Tutuşmazlık deney raporlarının yanı sıra, Yanma Isısının Tayini deney raporuyla da tasdiklenmiş olan bu özellik, aynı zamanda yangının hızlı ilerlemesine de engel oluyor.

A1 CLASS INCOMBUSTIBILITY

Ekobord fibre cement boards, according to EN-13501-1, has A1 class incombustibility. With this feature, is safely applied in high-rise buildings under the current regulations. In addition to the Fire Response and Ignition test reports, this feature certified by Determination of Combustion Temperature test report, also prevents the fire from spreading quickly.



YÜKSEK DAYANIKLILIK VE SU İTİCİLİK

Ekobord fibercement levha üretiminin önemli bir parçası olan pres üretim hattında son teknolojiler kullanılıyor ve pres hattı 7.000 ton kapasiteye kadar ürünlere presleme yapıyor. Farklı kalınlıklarda üretilen tüm levhalar presleme işlemiyle 2 mm inceltilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Bu işlem ile yoğunluğu artan levhaların katmanları görünmez hale geliyor, mukavemetleri artıyor. Ayrıca presleme yöntemi sayesinde levhaların içindeki su atıldığı için minimum termal genişleme ile ürünlerin ısı değişimlere karşı direnci sürekli artıyor.

HIGH DURABILITY AND WATER RESISTANCE

The press line, a key component of Ekobord fibre cement board production, incorporates the latest technology and has a pressing capacity of up to 7,000 tons. All boards, produced in different thicknesses, are thinned to 2 mm through a pressing process to be made ready for use. With this process, the layers of the panels, which have increased in density, become invisible, and their strength is enhanced. Additionally, with the pressing method, the moisture within the panels is eliminated, which minimizes thermal expansion and continuously increases the products' resistance to thermal changes.

SUPERIOR FEATURES DERIVED FROM OTHER FIBRE CEMENTS



SINIRSIZ TASARIM ÇÖZÜMLERİ

Preslenerek şekil almaya müsait hale gelen fibercement levhalara, CNC tezgâhlarda çeşitli desenler verilerek estetik bir görünüm kazandırılıyor. Ayrıca talebe göre fabrikada özel ölçüler için kesim yapılabiliyor.

UNLIMITED DESIGN SOLUTIONS

Fibre cement boards, which are ready to shape after pressing are given an aesthetic appearance by giving various designs on CNC machines. Additionally, custom cutting for specific dimensions can be done at the factory upon request.



DAHA CANLI DOKU VE RENKLER

Ekobord fibercement levhaların desenleri kalıp esnasında veriliyor. Desenin kalıptan verilmesi levha dokularını daha belirgin hale getiriyor, dış cephelerde daha canlı dokular elde ediliyor.

MORE LIVE TEXTURE AND COLOUR

The patterns of Ekobord fibre cement boards are given during the mold. Pattern is given during mold making board textures more evident and it is giving aesthetic appearance to facades.



UZUN ÖMÜR DÖRT MEVSİM KORUMA

Ekobord tarafından üretilen ürünler, sayısız laboratuvar çalışmaları ile dış cephelerde en yüksek performansı sağlayacak şekilde üretiliyor. Bu ürünler yaşlandırma testlerine tutularak yıllar sonraki dış cephe etkileri inceleniyor. Bu şekilde binanın ömrü boyunca dış cephede güvenliği sağlanmış oluyor.

LONG LIFE FOUR SEASON PROTECTION

The products produced by Ekobord are produced in a way that provides the highest performance on the exterior walls with numerous laboratory works. These products undergo accelerated aging tests to examine the effects of exterior exposure over many years.





ALTERNATİF CEPHE SİSTEMLERİNE GÖRE ÜSTÜN ÖZELLİKLERİMİZ

Gücünü yerli ve milli üretimden alan Ekobord, gelişmiş özellikleriyle size alternatif cephe sistemlerinin çok ötesinde avantajlar sunuyor.

OUR SUPERIOR FEATURES COMPARED TO THE ALTERNATIVE FACADE SYSTEMS

Ekobord, whose power comes from local and national production and stands out with its advanced features, offers advantages far beyond the alternative facade systems.



Uzun ömürlü ve A1 sınıfı
yanmaz özelliğe sahip yapısı
Long lasting and structure with
A1 class fireproof property



Zorlu iklim koşullarına karşı
yüksek dayanma gücü
High resistance to harsh
climatic conditions



Doğa ve insan dostu
malzeme kullanımı
Nature and human
friendly materials



Hızlı uygulama ve
kolay montaj imkânı
Fast application and
easy installation



Minimum cephe
bakım maliyeti
Minimum facade
maintenance cost

ÜRÜNLER



PRODUCTS





COLOREX: KENDİNDEN RENKLİ ÜRETİM SELF-COLORED PRODUCTION

Ekobord Colorex doğası gereği kendinden renkli olarak üretiliyor. Flow on teknolojisi kullanılarak üretim esnasında hamura katılan renk pigmentleri ile levha istenilen renge getiriliyor. Su geçirmeyen, kendinden renkli levhalar, açık hava koşullarına dayanıklı olması ve dekoratif olarak kullanılabilmesi nedeniyle tercih ediliyor. Ayrıca, cephe kaplamasından sonra boyama işlemini ortadan kaldıran Ekobord Colorex, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlıyor.

Ekobord Colorex is produced self-colored by its own nature. By using flow on technology, the board transforms to the intended color thanks to the pigments that are added to the dough during the production. Waterproof self-colored boards are preferred because they are resistant to outdoor conditions and can be used for decorative purposes. In addition, Ekobord Colorex, which eliminates the painting after the facade cladding, saves both time and cost.





EkobordFlat, Mono ürününün zımparalanarak pürüzsüz hale getirilmesiyle elde edilen her türlü iç ve dış yüzey kaplamasında kullanılabilen A1 sınıfı yanmazlık özelliğine sahip, selüloz lifi takviyeli ve çimento esaslı Ekobord'a özel bir üründür. Dış cepheler için pürüzsüz bir yüzey sunmasıyla beraber, iç cephe uygulamalarında da boyaya hazır bir zemin oluşturur. Ayrıca, geliştirdiğimiz Ekobord Colorex teknolojisi sayesinde renk skalamızdan seçeceğiniz bir renk ile kullanıma hazır olarak da üretilabiliyor. Böylelikle zamandan ve bakım masraflarından tasarruf ediliyor.

EkobordFlat is a cellulose fiber reinforced and cement based special product to Ekobord, which is obtained by sanding the Mono product into smooth and can be used in all kinds of interior and exterior surface coatings with an A1 class non-flammability certificate. It provides a smooth surface for exterior facades and also provides a ready-to-paint surface for interior applications. In addition to this, thanks to the Ekobord Colorex technology we developed, it can be produced ready to use with a color of your choice, from our colour scale, so this is saving time and maintenance costs.

EKOBORD FLAT



Çift Kat Zımparalı Düz Yüzeyle Fibercement Levha
Double Sanded Flat Surface Fibre Cement Board

KULLANIM ÇEŞİDİ USAGE TYPES	KULLANIM YERİ USAGE AREAS		
Cephe Giydirme ve Kaplama Siding	Dış Cephe / Exteriors	Kalınlık Thickness	10 mm - 12 mm (2'şer mm artarak) 10 mm - 12 mm (By increasing 2 mm)
	İç Mekân Dekoratif Giydirme / Interior Decorative Plating	Standart Üretim Ebatları Standard Production Dimensions	1250 x 2500/2800/3000 mm (en x boy) 1250 x 2500/2800/3000 mm (width x length)
	Kolon Kaplama / Column Facing		
Duvar Uygulamaları Wall Applications	Duvar Panelleri / Wall Panels	Proje doğrultusunda üretim ve özel kesim yapılmaktadır. Special production and cutting are performed according to the project.	
	Bölme Duvar / Partition Walls		
	Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls		
Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları Applications Below The Ceiling and Roof Coatings	Asma Tavan (8 mm ürünler) / Suspended Ceiling (8 mm products)		



EkobordMono, yapıların her türlü iç ve dış yüzey kaplamalarında kullanabilen, A1 sınıfı yanmazlık belgesine sahip, selüloz lifi takviyeli ve çimento esaslı bir levhadır. Mono olarak adlandırılan düz levhalar tamamen doğal maddelerden üretiliyor. Bu levhalar, prefabrik yapılarda ve farklı dekorasyon çözümlerinde yaygın olarak kullanılıyor.

EkobordMono, is a cellulose fiber reinforced and cement based board which can be used in al kinds of interior and exterior surface coatings with an A1 class non-flammability certificate. The flat boards that are caled Mono are produced entirely from natural materials. They are widely used in prefabricated buildings and in different decoration solutions.

EKOBORD MONO



Düz Yüzeyli Fibercement Levha
Plain Surface Fibre Cement Board

KULLANIM ÇEŞİDİ USAGE TYPES	KULLANIM YERİ USAGE AREAS
Cephe Giydirme ve Kaplama Siding	Dış Cephe / Exteriors
	İç Mekân Dekoratif Giydirme / Interior Decorative Plating
	Kolon Kaplama / Column Facing
Duvar Uygulamaları Wall Applications	Duvar Panelleri / Wall Panels
	Bölme Duvar / Partition Walls
	Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls
Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları Applications Below The Ceiling and Roof Coatings	Asma Tavan / Suspended Ceiling

Kalınlık Thickness	8 mm - 18 mm (2'şer mm artarak) 8 mm - 18 mm (By increasing 2 mm)
Standart Üretim Ebatları Standard Production Dimensions	1250 x 2500/2800/3000 mm (en x boy) 1250 x 2500/2800/3000 mm (width x length)
Proje doğrultusunda üretim ve özel kesim yapılmaktadır. Special production and cutting are performed according to the project.	



Ekobord, kullandığı üretim teknolojisi sayesinde kazandığı belirgin dokuyu EkobordWood ile cephelere taşıyor. Ahşap dokusunun doğallığını dış cephelerin yanı sıra, iç cephe uygulamalarınıza da yansıtmaya imkan veriyor. A1 sınıfı yanmaz özelliğe sahip EkobordWood, aynı zamanda özel kesilmiş ölçüler ve belli aralıklarla çizilmiş çizgiler ile projelerinizde fark yaratmanıza olanak sağlıyor

Ekobord uses EkobordWood to bring the prominent texture that it gained through its production technology to the facade. It allows you to reflect the naturalness of the wood texture to your exterior wall applications as well as interior facades. With an A1 class non-flammability certificate EkobordWood also allows you to make a difference in your projects with special cuts and lines drawn at regular intervals

EKOBORD WOOD



Ahşap Desenli Fibercement Levha
Wood Textured Fibre Cement Board

KULLANIM ÇEŞİDİ USAGE TYPES	KULLANIM YERİ USAGE AREAS
Cephe Giydirme ve Kaplama Siding	Dış Cephe / Exteriors
	İç Mekân Dekoratif Giydirme / Interior Decorative Plating
	Kolon Kaplama / Column Facing
Duvar Uygulamaları Wall Applications	Duvar Panelleri / Wall Panels
	Bölme Duvar / Partition Walls
	Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls
Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları Applications Below The Ceiling and Roof Coatings	Asma Tavan (8 mm ürünler) / Suspended Ceiling (8 mm products)

Kalınlık Thickness	10 mm - 12 mm (2'şer mm artarak) 10 mm - 12 mm (By increasing 2 mm)
Standart Üretim Ebatları Standard Production Dimensions	1250 x 2500/2800/3000 mm (en x boy) 1250 x 2500/2800/3000 mm (width x length)
Proje doğrultusunda üretim ve özel kesim yapılmaktadır. Special production and cutting are performed according to the project.	



EkobordStone ile dış cephelerinize doğal bir taş görünümü kazandırabilirsiniz. EkobordStone, tüm Ekobord ürünlerinde olduğu gibi üretiminde kullanılan teknoloji ile her türlü iç ve dış cephe sorunlarına dayanıklı, A1 sınıfı yanmaz özelliğe sahip çevre ile dost bir üründür. Ayrıca, iç mekanlarda taş desenli dekoratif görünüm için özel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

With EkobordStone you can give a natural stone look to your facades. EkobordStone, just like all the other Ekobord products, is resistant to all kinds of indoor and outdoor effects with the technology used in its production and it is an environmentally friendly product with an A1 class non-flammability certificate. It also stands out as a special option for the decorative appearance of stone in interior spaces.

EKOBORD STONE



Taş Desenli Fibercement Levha
Stone Textured Fibre Cement Board

KULLANIM ÇEŞİDİ USAGE TYPES	KULLANIM YERİ USAGE AREAS
Cephe Giydirmeye ve Kaplama Siding	Dış Cephe / Exteriors
	İç Mekân Dekoratif Giydirmeye / Interior Decorative Plating
	Kolon Kaplama / Column Facing
Duvar Uygulamaları Wall Applications	Duvar Panelleri / Wall Panels
	Bölme Duvar / Partition Walls
	Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls
Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları Applications Below The Ceiling and Roof Coatings	Asma Tavan (8 mm ürünler) / Suspended Ceiling (8 mm products)

Kalınlık Thickness	10 mm - 12 mm (2'şer mm artarak) 10 mm - 12 mm (By increasing 2 mm)
Standart Üretim Ebatları Standard Production Dimensions	1250 x 2500/2800/3000 mm (en x boy) 1250 x 2500/2800/3000 mm (width x length)
Proje doğrultusunda üretim ve özel kesim yapılmaktadır. Special production and cutting are performed according to the project.	



Hem iç hem de dış mekanların görünümünde farklı bir çizgi yakalamak isteyenler için, EkobordLine özgün bir seçenek.

For those who want to catch a different line in the appearance of both interior and exterior spaces, EkobordLine is a unique option.

EKOBORD LINE



Çizgi Desenli Fibercement Levha
Line Textured Fibre Cement Board

KULLANIM ÇEŞİDİ USAGE TYPES	KULLANIM YERİ USAGE AREAS
Cephe Giydirme ve Kaplama Siding	Dış Cephe / Exteriors
	İç Mekân Dekoratif Giydirme / Interior Decorative Plating
	Kolon Kaplama / Column Facing
Duvar Uygulamaları Wall Applications	Duvar Panelleri / Wall Panels
	Bölme Duvar / Partition Walls
	Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls
Ara Kat Uygulamaları False Floor Applications	Prefabrike ve Çelik Yapı Arakat Döşemeleri Prefabricated and Steel Structure Mezzazine Floor Covering

Kalınlık Thickness	10 mm - 12 mm (2'şer mm artarak) 10 mm - 12 mm (By increasing 2 mm)
Standart Üretim Ebatları Standard Production Dimensions	1250 x 2500/2800/3000 mm (en x boy) 1250 x 2500/2800/3000 mm (width x length)
Proje doğrultusunda üretim ve özel kesim yapılmaktadır. Special production and cutting are performed according to the project.	



EkobordPlaster'i yapıların dış cephelerinde dekoratif ürün olarak kullanabilir, aynı zamanda iç mekanlarda sıva yüzey dokusu görünümünü vermek için uygulayabilirsiniz.

You can use EkobordPlaster as a decorative product on the exterior facades of the buildings, but also to give the appearance of surface texture of plaster in interior spaces.

EKOBORD PLASTER



Sıva Desenli Fibercement Levha
Stucco Textured Fibre Cement Board


KULLANIM ÇEŞİDİ USAGE TYPES	KULLANIM YERİ USAGE AREAS
Cephe Giydirme ve Kaplama Siding	Dış Cephe / Exteriors
	İç Mekân Dekoratif Giydirme / Interior Decorative Plating
	Kolon Kaplama / Column Facing
Duvar Uygulamaları Wall Applications	Duvar Panelleri / Wall Panels
	Bölme Duvar / Partition Walls
	Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls
Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları Applications Below The Ceiling and Roof Coatings	Asma Tavan / Suspended Ceiling

Kalınlık Thickness	10 mm - 12 mm (2'şer mm artarak) 10 mm - 12 mm (By increasing 2 mm)
Standart Üretim Ebatları Standard Production Dimensions	1250 x 2500/2800/3000 mm (en x boy) 1250 x 2500/2800/3000 mm (width x length)

Proje doğrultusunda üretim ve özel kesim yapılmaktadır.
Special production and cutting are performed according to the project.

FARKLI EBATLARDA KESİM İMKANI

THE POSSIBILITY OF CUTTING IN DIFFERENT SIZES

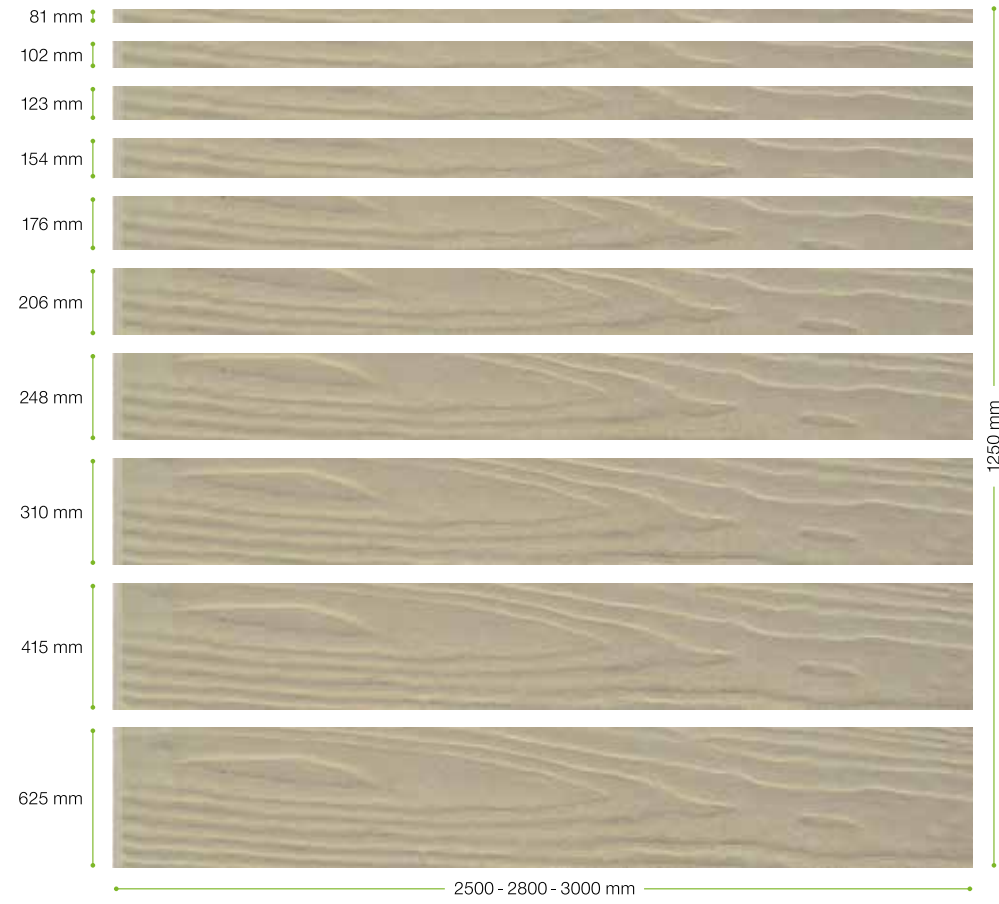

Ekobord fibercement levhalar, 1.250 mm'lik en ölçüsü sayesinde farklı ölçülerde kesim yapılmasına olanak sağlıyor. Levhalar; 81, 102, 123, 154, 176, 206, 248, 310, 415 ve 625 mm ölçülerinde kullanılabilir. Farklı ölçülerle kesilebilen levhalar size farklı görsel ve işlevsel çözümler sunuyor.

Ekobord fibre cement boards allow different sizes to be cut thanks to its 1.250 mm of width. Boards can be used in these sizes; 81, 102, 123, 154, 176, 206, 248, 310, 415 and 625 mm. The boards, which can be cut with different sizes, provide you with different visual and functional solutions



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

EN 12467 ISO kalite yönetim sistemine göre gerçekleştirilmiştir. Tested according to ISO quality management system of EN 12467			
Malzeme Özellikleri Material Properties	A Sınıfı Category A	B Sınıfı Category B	D Sınıfı Category D
Görünür Yoğunluk (g/cm³) Apparent Density (g/cm³)	~1,40	~1,35	~1,42
Eğilme Dayanımı (N/mm²) (MPa) (ıslak şartlarda) Bending Strength (N/mm²) (MPa) (in wet conditions)	≥7	≥7	-
Eğilme Dayanımı (N/mm²) (MPa) (laboratuvar şartlarında) Bending Strength (N/mm²) (MPa) (laboratory conditions)	>10	>10	≥10
Elastisite Modülü (N/mm²) (MPa) Modulus of Elasticity (N/mm²) (MPa)	>6000	>6000	>6000
Porozite (%) Porosity (%)	~40		
Isıl iletkenlik Katsayısı - (W/m.K) Thermal Conductivity - (W/m.K)	<0,20	<0,20	<0,26
Termal Uzama Katsayısı - (mm/mK) Thermal Expansion Coefficient - (mm/mK)	<0,005		
Toleranslar Tolerances	Kalınlık Thickness	Düz levhalarda %10, Desenli levhalarda -%10 ile +%15 Flat boards 10%, Textured boards -10% to +15%	
	En/Boy (mm) Width/Length (mm)	±3,75 / ±5	
	Kenar Düzgünlüğü (%) Edge Smoothness (%)	±0,1	
EN 12467 standardına uygunluk Compliance to EN 12467 standard			
Yangın Dayanımı Fire Resistancy	A1		
Su Geçirimsizlik Water Impermeability	OK		
Sıcak Su Testi Warm Water Test	OK		
Donma Mukavemeti Frost Resistance	OK		
Asbest Asbestos	NT tipi (asbestsiz) levha NT type (non-asbestos) board		

YÜK TAŞIMA TABLOSU / LOAD BEARING TABLE EN 12467 ISO Kalite Yönetim Sistemi'ne göre gerçekleştirilmiştir. It was carried out according to EN 12467 ISO Quality Management System			
L Destek Açıklığı (mm)	L/50 Sehim Sınırı (mm)	L/50 Sehim Sınırına Karşılık Gelen Yük (kg)	L/50 Sehimde m²'ye Gelen Yük (kg/m²)
L Support Span (mm)	L/50 Deflection Limit (mm)	Load Against to L/50 Deflection Limit	Load Per m² for L/50 Deflection
300	6	1112	2965
417	8	613	1175
625	13	519	664
900	18	205	182
1000	20	125	100
1200	24	119	79
1400	28	90	51
1600	32	91	46
2000	40	59	24
2200	44	45	16

Tabloda hesaplanan fibercement levha kalınlığı 15 mm'dir.
TS 500'e göre emniyet katsayısı 1,6 ile hesaplanarak tablo oluşturulmuştur.

Fibre cement board thicknes calculated on the table is 15 mm.
The table has been established by means of calculating with
safety coefficient as 1,6 in accordance with TS 500.

SERTİFİKALAR CERTIFICATES

CE Belgesi
CE Certificate



TSE Belgesi
TSE Certificate



OHSAS 18001 Belgesi
OHSAS 18001 Certificate



Yönetim Sistem Belgesi
Management System
Certification



SP Dayanıklılık Raporu
SP Durability Report



İklim Şartlarına
Dayanıklılık Raporu
Durability Certification For
Climate Conditions



TSE Yangına Tepki
Deney Raporu
TSE Fire Resistance
Test Report





Merkez / Headquarters
Akşemsettin Mah.
Atatürk Cad. No: 330-332/B
Sultanbeyli, İstanbul, Turkey
T: +90 (216) 375 34 00

Fabrika / Factory
2. Organize Sanayi Bölgesi
No: 32/7 11030 Bilecik, Turkey
T: +90 (228) 217 00 55

ekobord@ekobord.com
www.ekobord.com

Ekobord 
YENİ NESİL LEVHA
NEW GENERATION BOARD